
# BARANDILLA DE FUNDICIóN EBRO



# BARANDILLA DE FUNDICIóN EBRO

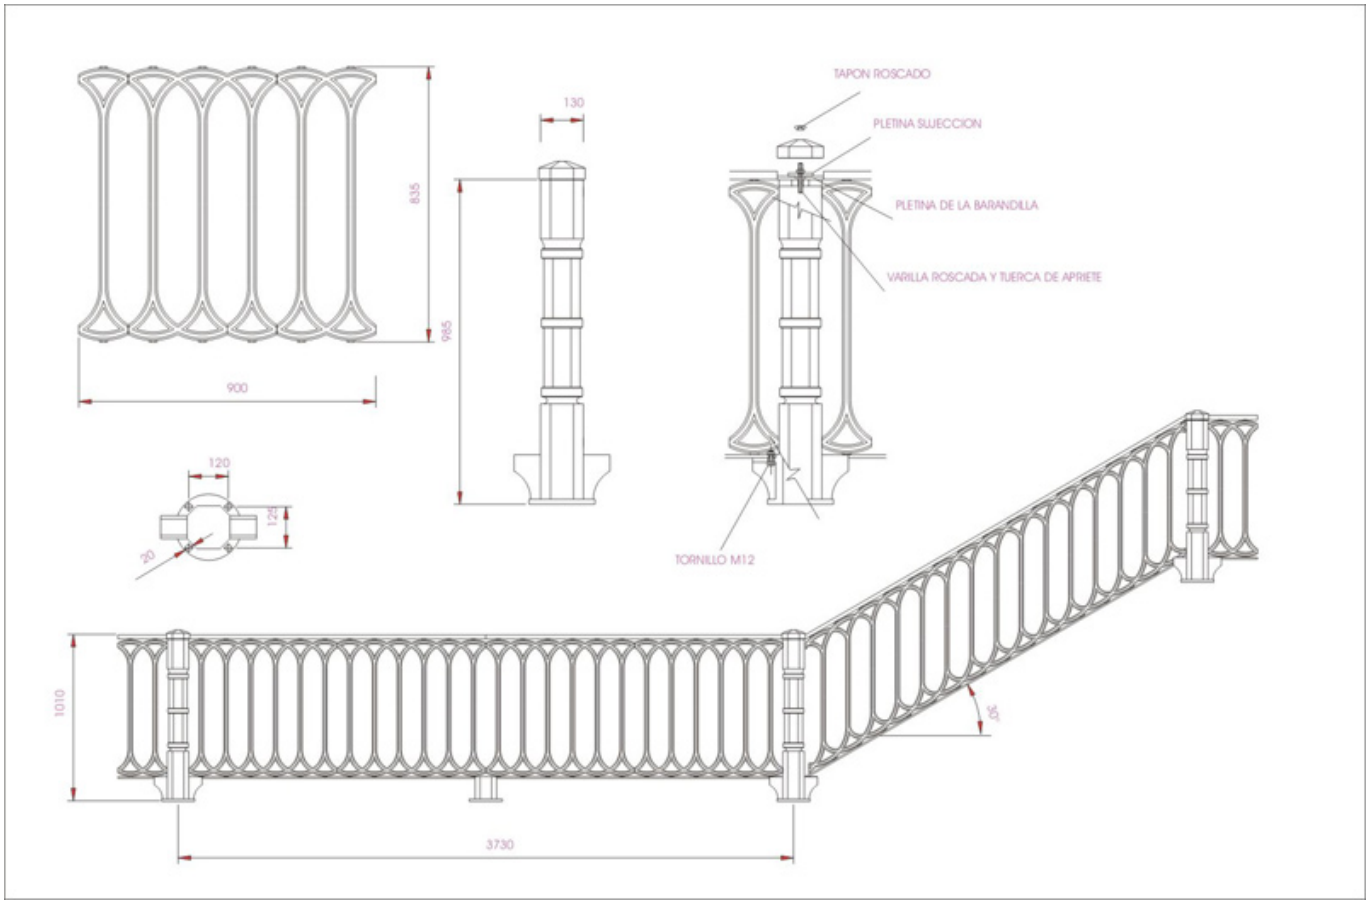

# BARANDILLA DE FUNDICIóN EBRO

| Referencia | Denominación |
|---|---|
| BEB 01 | Barandilla de fundición dúctil modelo EBRO. Montada en tramos de 3,73m. entre centros de columnas soporte. Pasamanos de fundición.<br><br>COLUMNA SOPORTE BARANDILLA<br><br>Se fija al suelo mediante 4 spits M12x120mm. Los tramos montados de baranda apoyan y encajan sobre los cartabones interiores y se fijan con tornillos de M12x40mm. |

## Características

- Barandillas de fundición de hierro EN-GJS-200 según Norma UNE-EN-1561/98.
- Pasamanos también de fundición
- Los tramos se pueden montar a medida, incluyen machones y pies intermedios cuando sean necesarios.

# BARANDILLA DE FUNDICIóN EBRO

